
PROTETOR PARA REDE ELÉTRICA

1. Apresentação da placa.

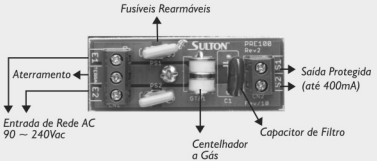

Recomendado para os equipamentos:

- Centrais de alarme.
- Fonte de alimentação.
- Monitores de vigilância.

1. Características.

3 Estágios de proteção.
Centelhador a Gás.
Fusíveis Rearmáveis *(proteção contra surtos de corrente)*.
Filtros Capacitivos;
Atende normas internacionais de proteção:
Tensão: 90 ~ 240Vca.
Corrente máxima: 400mA

Corrente Máxima

Temperatura	Corrente Máxima
20ºC	400mA
40ºC	320mA
60ºC	250mA

Protetor rearmável com 3 estágios, sendo eles:

1° Interruptor com Fusíveis Rearmáveis.

Protege contra surtos de corrente, abrindo o circuito e evitando danos ao equipamento que está sendo protegido.

2° Centelhador a gás *(GDT)*

Protege contra surtos de tensão causados por raios, desviando a sobre tensão do equipamento que está sendo protegido e evitando danos ao mesmo.

3° Filtro Capacitivo *(baixas frequências):*


Protege contra ruído elétrico de baixa frequência, evitando interferências na instalação elétrica e atuando como filtro de linha no sistema.

Atente as normas internacionais de proteção:

- UL60950
- TIA-968-A
- ITU-T K.20
- ITU-T K.21
- ITU-T K.45


Exemplo de ligação com central de alarme.

É imprescindível a utilização de um bom aterramento no uso dos Protetores Sulton.

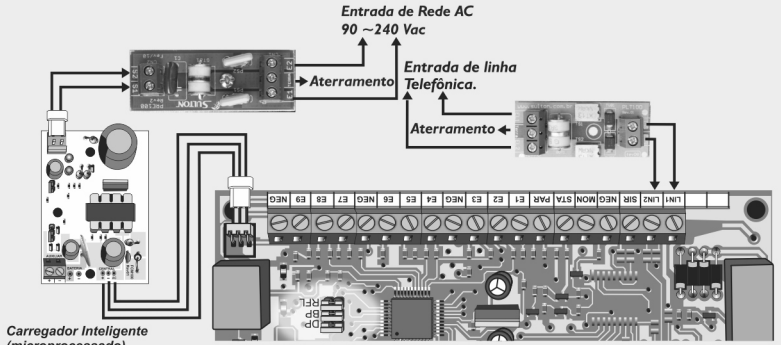

PROTETOR PARA LINHA TELEFÔNICA

1. Apresentação da placa.

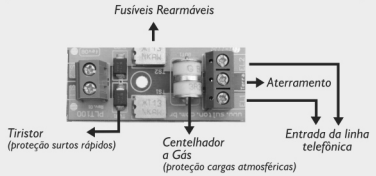

Recomendado para os equipamentos:

- Discadores.
- Modens.
- Centrais de monitoramento.
- Modem ADSL.
- Centrais telefônicas.

1. Características.

3 Estágios de proteção.
Centelhador a Gás.
Fusíveis Rearmáveis (proteção contra surtos de corrente).
Supressores de surto.
Atende normas internacionais de proteção.

Protetor rearmável com 3 estágios, sendo eles:

1° Centelhador a gás *(GDT)*

Protege contra surtos de tensão causados por raios, desviando a sobre tensão do equipamento que está sendo protegido e evitando danos ao mesmo.

2° Interruptor com Fusíveis Rearmáveis.

Protege contra surtos de corrente, abrindo o circuito e evitando danos ao equipamento que está sendo protegido.

3° Tiristor de supressão de surto.

Protege contra transientes e sobre tensão, atuando de forma mais rápida que o centelhados e desviando a sobretensão completamente.

Atente as normas internacionais de proteção:

- UL60950
- TIA-968-A
- ITU-T K.20
- ITU-T K.21
- ITU-T K.45

TERMO DE GARANTIA

www.sulton.com.br

Só será entendido produto na garantia se acompanhado com este termo de garantia devidamente preenchido.

01 ano de garantia a partir da compra do equipamento contra defeitos de fabricação e peças.

Perderá o efeito da garantia quando:

- Ligado fora das especificações técnicas;
- Acidentes mecânicos, fogo e entrada de água;
- Agentes da natureza (Ex.: Raio);
- Não preenchimento dos dados abaixo;
- Alterações técnicas feitas por pessoas não autorizadas.

A garantia é BALCÃO, ou seja, não está incluso valor de transporte e/ou deslocamento técnico.

A garantia restringe-se unicamente ao aparelho defeituoso não incorrendo a SULTON PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA em responsabilidades por danos consequênciais a pessoas ou propriedades.

Para que um ocasional defeito seja reparado, deve-se somente enviar o Protetor de Rede.

Técnico	
nº da série	___/___/___ DIA MÊS ANO Residência situada a:
Carimbo do revendedor	Ass. do Proprietário

SULTON
PRODUZIDO POR
SULTON PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA
Rua João Batista Valões, 755 - Centro
Campo Largo - PR - CEP 83601-110
CNPJ 79137386/0001-38

SULTON

Protetor para Rede Elétrica



Manual de Instruções